

Reneton 14 (Kontinental Plus)



KATEGORIJA



Continental
line

BARVNE MOŽNOSTI



Natur



Natur
Color

Natur



Naravno
rdeča
RED00

Natur Color



Rdeča
RED02



Bakreno
rjava
COP00*

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Dimenzije		24,5 x 41,8 cm
Letvanje	Nagib od 20° do 21°	29,0 - 31,0 cm
	Nagib od 22°	31,0 - 35,0 cm
Poraba na m ²		14 - 17 kos/m ²
Teža		2,9 kg
Pokrovna širina (cca)		20,3 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine	27° stopinj
Sa sekundarno kritino (paropropusna folija Tondach)*	22° stopinj
S povečanim zahtevami na sekundarno kritino	20° stopinj
Pakiranje	280 kos/pal
Pokrivanje	S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Teža (kg)	Poraba (kos/m)
zračnik	24,5x41,8	2,9	-
Krajnik levi/ desni	24,5x41,8	4,11/4,12	2,86
Reneton 14 ½	24,5x41,8	2,04	-
Utoreni sljemenjak	17	-	3,0
Sljemenjak Univerzalni	21,0/17,0 x 38,5	2,7	3,0



zračnik
(presjek 20 cm²)



Krajnik levi



Krajnik desni




Reneton 14 ½


* Izbira visoko paropropusne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropusne folije in namestitev tesnilnega traku pod prečno letvijo.

TEHNIČNI DETAJLI


Kap

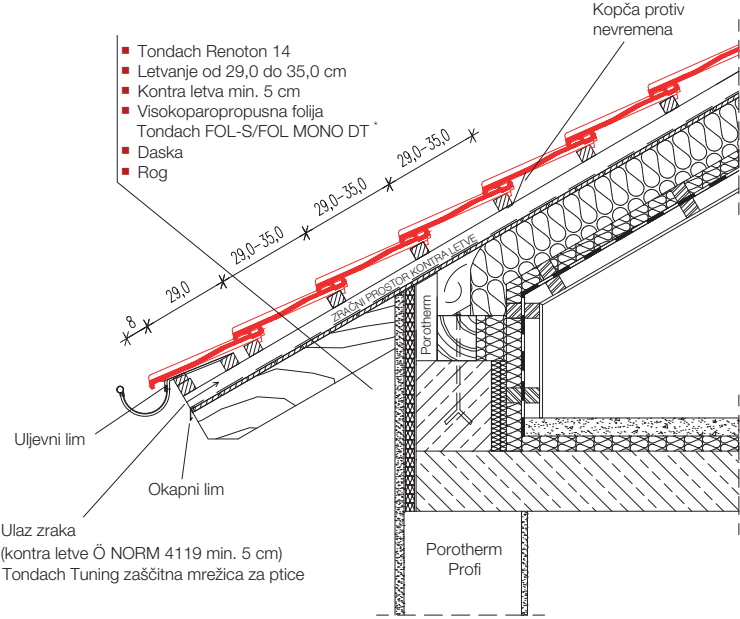

Krajnik

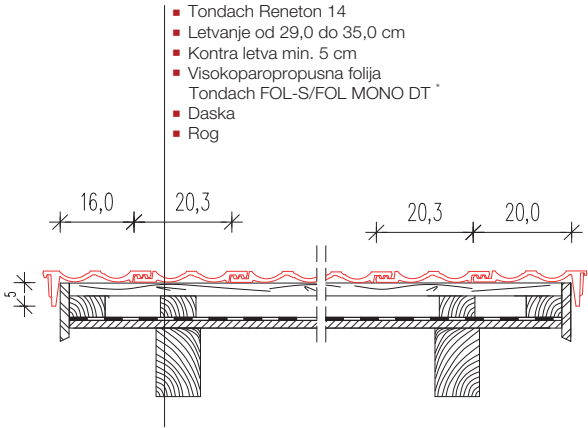

Sleme

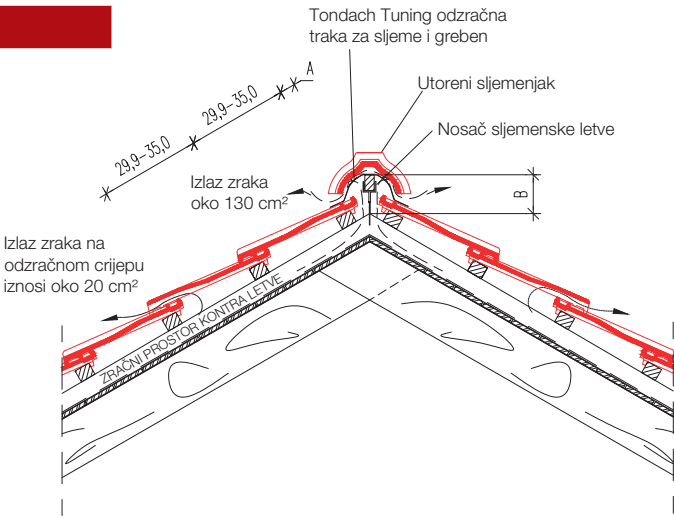

LETEV 3x5 cm

naklon	A (cm)	B (cm)
20°	4,8	11,5
25°	4,6	10,9
30°	4,7	10,2
35°	4,2	9,6
40°	3,8	8,9
45°	3,8	8,1
50°	3,7	7,5

LETEV 4x5 cm

naklon	A (cm)	B (cm)
20°	4,2	15,9
25°	4,2	15,4
30°	3,7	15,1
35°	3,6	14,7
40°	3,4	14,6
45°	3,4	14,4
50°	3,4	14,3

SISTEMSKA OPREMA

SLEME	Linija slemena	Utoreni slemenjak, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)
	Začetni in zaključni elementi	Začetni slemenjak utoreni, Plošča za slemenjak univerzalna
	Spojni elementi	Grebenski razdelilni element 3-kraki
PREZRAČEVANJE STREHE	Sleme	Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)
	Strešna površina	Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)
	Kap	Zaštitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi
SEKUNDARNA KRITINA	Tondach strešne folije	Tondach FOL K, Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT
VARNOST NA STREHI	Zaščita pred neurji	Vetrne sponke za Reneton 14 (prva vrsta, stranska zareza, slemenska sponka)
	Snežne padavine	Snegolov za Reneton 14 - D 52-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci
	Pohodnost	Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka
PREBOJ STREHE	Inštalacije	Keramični antenski set, Solarni komplet
	Prezračevanje	Opečni odzračnik
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvetlitev strehe	Tondach strešna okna
	Dodatni elementi	Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

MODERN LINE

RETRO LINE

CONTINENTAL LINE

MEDITERRANEAN LINE

SPECIAL LINE