

Veneton 11 (Venera)

KATEGORIJA

Mediterranean line
BARVE

Natur

Natur Color
Natur Natur Color


Naravno rdeča* Rdeča Bakreno rjava* Antik Peščena antik Temno rjava* Črna Temno siva*

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	29,3 x 48,5 cm
Letvanje	36,5 - 38,5 cm
Poraba na m ²	11,3 - 11,9 kos/m ²
Teža / kos	3,95 kg
Pokrivna širina (ca.)	23,0 cm

Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)

Brez sekundarne kritine	17° stopinj
S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach)	13° stopinj
S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami*	10° stopinj
Pakiranje	240 kos/pal
Pokrivanje	Brez polovičnega zamika

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Teža / kos (kg)	Poraba (kom/m)
Zračnik	29,3 x 48,5	3,83	-
Krajnik levi/desni	29,3 x 48,5	5,4/5,3	2,60
Kapni strešnik	29,3 x 48,5	4,04	4,35
Kapni krajnik levi / desni	29,3 x 48,5	5,7/5,6	-
Slemenski priključni strešnik	29,3 x 48,5	3,96	4,35
Slemenski priključni krajnik levi/desni	29,3 x 48,5	5,52/5,42	-
Gladki slemenjak	23	-	2,5

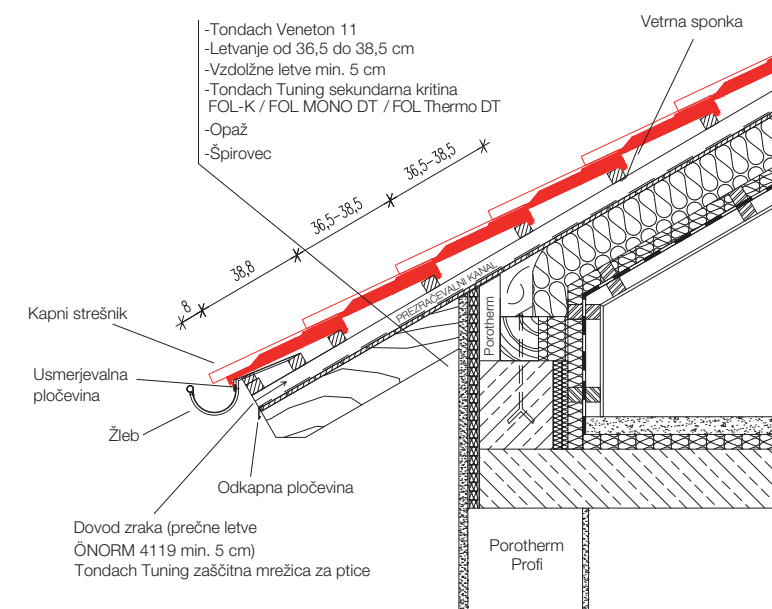
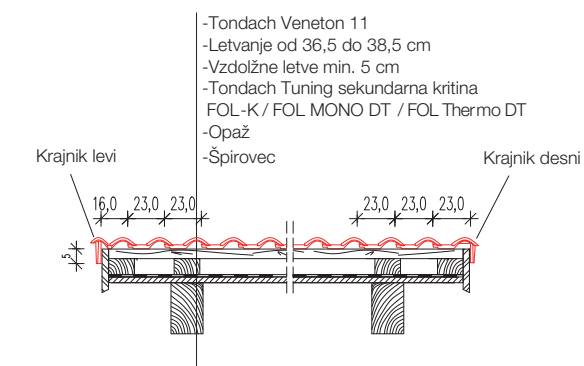
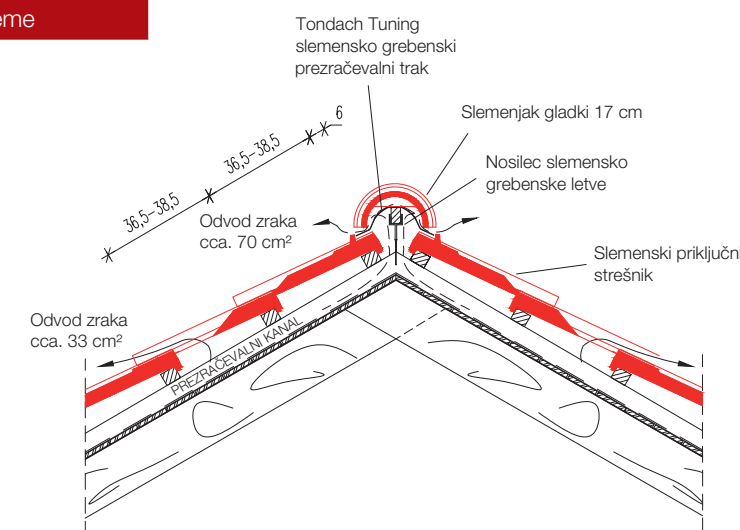

Zračnik
(preseka ca. 33 cm²)

Krajnik levi

Krajnik desni
Kapni strešnik

Kapni krajnik desni
Kapni krajnik levi

Slemenski priključni strešnik
Slemenski priključni krajnik levi

Slemenski priključni krajnik desni
TEHNIČNI DETALJI
Kap

Krajnik

Sleme

SISTEMSKA OPREMA

	Linija slemena	Gladki slemenjak 23 cm, Nosilec slemensko grebenske letve (višinsko nastavljiv)
SLEME	Začetni in zaključni elementi	Začetni slemenjak gladki 17 cm, Plošča za slemenjak univerzalna
	Spojni elementi	Grebenski razdelilni element 3-kraki
	Sleme	Slemensko grebenski prezračevalni trak (ALU)
PREZRAČEVANJE STREHE	Strešna površina	Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)
	Kap	Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi
SEKUNDARNA KRITINA	Tondach trešne folije	Tondach FOL K, Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT
	Zaščita pred neurji	Vetne sponke za Veneton 11 (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)
VARNOST NA STREHI	Snežne padavine	Snegolov za Veneton 11 – D 95-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci
	Pohodnost	Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka
	Inštalacije	Keramični antenski set za Veneton 11, Solarni komplet za Veneton 11
PREBOJ STREHE	Prezračevanje	Opečni odzračnik Veneton 11
	Osvetlitev strehe	Strešno okno Tondach
SPECIALNI ELEMENTI	Dodatni elementi	Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitve tesnilnega traku pod prečno letvijo.