

Veneton 14 (Mediteran Plus)

KATEGORIJA

Mediterranean line
BARVE

Natur

Natur Color
Natur Natur Color


Naravno rdeča* Rdeča Bakreno rjava* Peščena antik Črna*


TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	25,5 x 44,6 cm
Letvanje	32,6 - 35,6 cm
Poraba na m ²	13,9 - 15 kos/m ²
Teža / kos	3,49 kg
Pokrivna širina (ca.)	19,8 cm
Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)	
Brez sekundarne kritine	22° stopinj
S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach)	17° stopinj
S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami*	13° stopinj
Pakiranje	240 kos/pal
Pokrivanje	Brez polovičnega zamika

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

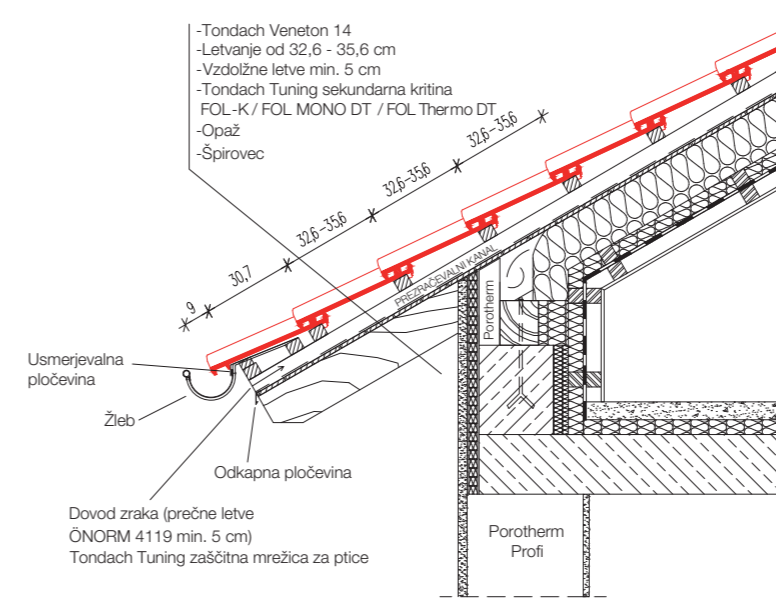
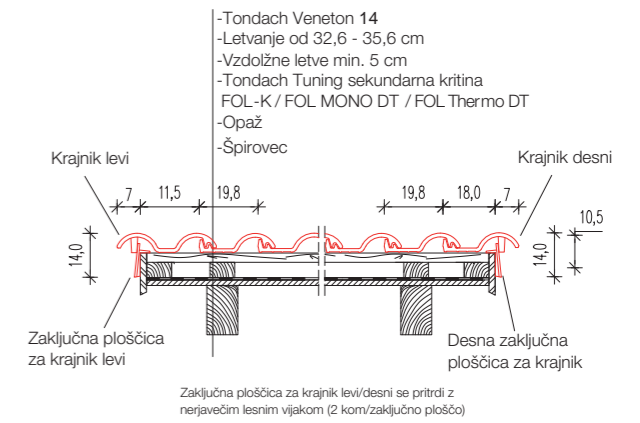
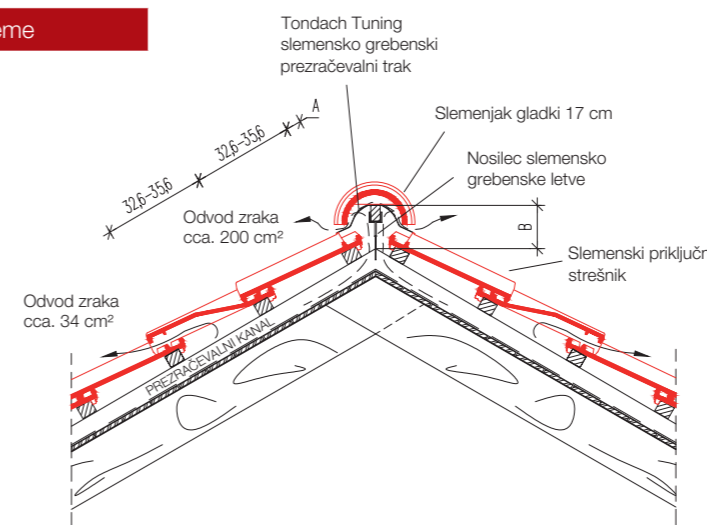
	Dimenzije (cm)	Teža / kos (kg)	Poraba (kom/m)
Zračnik	25,5 x 44,6	3,57	-
Krajnik levi/desni	25,5 x 43,0	3,75	2,78
Slemenski priključni strešnik	25,5 x 44,6	3,70	-
Slemenski priključni krajnik levi/desni	25,5 x 44,6	3,78	-
Gladki slemenjak	17	-	3,00


Zračnik
(preseka ca. 34 cm²)

Krajnik levi

Krajnik desni
Slemenski priključni strešnik

Slemenski priključni krajnik levi
Slemenski priključni krajnik desni

Zaključna ploščica za krajnik levi/desni
TEHNIČNI DETALJI
Kap

Krajnik

Sleme

LETEV 4 x 5 cm

naklon	A (cm)	B (cm)
13°	6,5	13,2
15°	6,5	12,9
20°	5,0	12,4
25°	4,5	11,8
30°	4,0	11,1
35°	4,0	10,6
40°	3,5	10,0
45°	3,5	9,4
50°	3,5	8,7

SISTEMSKA OPREMA

	Linija slemena	Gladki slemenjak 17 cm, Nosilec slemenski grebenske letve (višinsko nastavljiv)
SLEME	Začetni in zaključni elementi	Začetni slemenjak gladki 17 cm, Ploščica za slemenjak univerzalna
	Spojni elementi	Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki gladki
	Sleme	Slemenski grebenski prezračevalni trak (ALU)
PREZRAČEVANJE STREHE	Strešna površina	Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)
	Kap	Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi
SEKUNDARNA KRITINA	Tondach strešne folije	Tondach FOL K, Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT
	Zaščita pred neurji	Vetne sponke za Veneton 14 (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenska sponka)
VARNOST NA STREHI	Snežne padavine	Snegolov za Veneton 14, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci
	Pohodnost	Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka
	Inštalacije	Keramični antenski set za Veneton 14, Solarni komplet za Veneton 14
PREBOJ STREHE	Prezračevanje	Opečni odzračnik Veneton 14
	Osvetlitev strehe	Strešno okno Tondach
SPECIALNI ELEMENTI	Dodatni elementi	Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitve tesnilnega traku pod prečno letvijo.